


# AC/DC<sup>®</sup> UPS

www.acdc.com.tr



## UPSon MP Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları True On-line 1 Faz Giriş - 1 Faz Çıkış

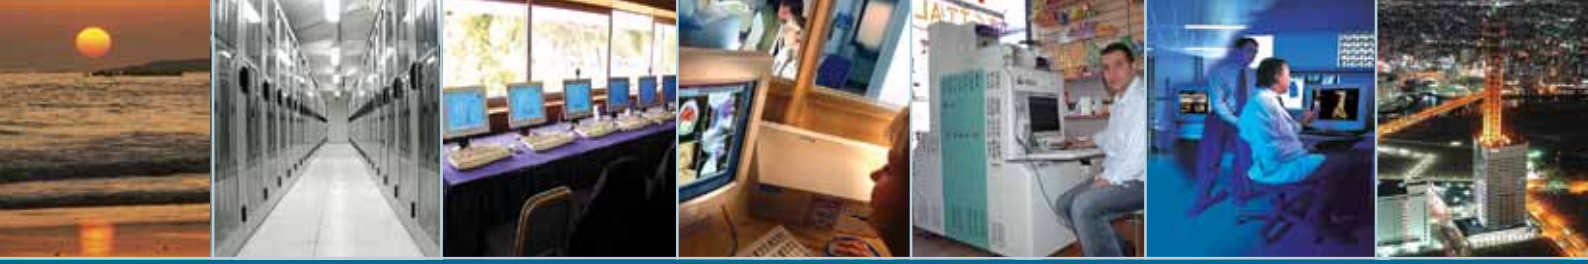

- Uzun Yedekleme Süresi
- Gerçek On-Line Tasarım
- Açılışta Otomatik Test Özelliği
- Gelişmiş Koruma Fonksiyonları
- Yük Ve Akü Kapasitesi Göstergesi
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
- Mikro İşlemci Kontrollü Tam Güvenlik
- Uluslararası ve Yerel Standartlara Uygunluk
- Aşırı Gerilim ve Frekans Dalgalanması Koruması
- Standart SNMP Desteği, SNMP Kartlı (Opsiyonel)
- Standart RS232 Arabirimi ve Akıllı İzleme Yazılımı
- Şebeke Yokken Çalıştırabilme Özelliği (Cold Start)
- Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC) ile Enerji Verimliliği

**TÜV**  
AUSTRIA  
HELLAS  
EN ISO 9001:2008

## Pozitif enerji kaynağınız...

MODEL	MP - 1K	MP - 1KS	MP - 2K	MP - 2KS	MP - 3K	MP - 3KS
Kapasite	1 kVA / 700 W	1 kVA / 700 W	2 kVA / 1400 W	3 kVA / 1400 W	3 kVA / 2100 W	3 kVA / 2100 W
GİRİŞ						
Gerilim / Frekans	220 VAC / 50 Hz.					
Gerilim Aralığı	118 - 300 VAC					
Frekans Aralığı	46 Hz. - 54 Hz.					
Güç Faktörü	≥ 0.95					
ÇIKIŞ						
Voltaj	220 VAC ± 2%					
Frekans	50 Hz ± %0.2 (Akü Modu)					
Crest Faktörü	3 ; 1					
Harmonik Bozulma	< 4% THD (Lineer Yükte)					
	≤8% THD (Non-Lineer Yükte)			≤7% THD (Non-Lineer Yükte)		
Dalga Şekli	Gerçek Sinüs					
AKÜ						
Akü Tipi	Tam Bakımsız Kuru Tip Akü					
Kapasite	12 V 7 - 9 Ah	Aküsüz	12 V 7 - 9 Ah	Aküsüz	12 V 7 - 9 Ah	Aküsüz
Akü Sayısı	3	3	8	8	8	8
Şarj Akımı	1 A	5 A	1 A	4.5 A	1 A	4.5 A
Şarj Süresi	5 Saat (%90 Kapasiteye)					
Şarj Voltajı	41.1 VDC ± 0.6 V			110 VDC ± 0.4 V		
Verim	> %86					
GÖRSEL İKAZLAR						
Durum İbareleri	Yük Seviyesi / Akü Seviyesi / Aküden ve Şebekeden Çalışma / By-Pass Aktif / Hata					
Aküden Çalışma	Her 4 Saniyede 1 Kez					
Akü Düşük	Her Saniyede 1 Kez					
Aşırı Yük	Her Saniyede 1 Kez					
İŞİTSEL İKAZLAR						
Hata	Sürekli					
EBATLAR						
Boyutlar (G-Y-D) mm	145 x 220 x 400			192 x 345 x 460		
Ağırlık (Standart Akülü)	13 kg	7 kg	32 kg	15 kg	33 kg	16 kg
ÇEVRE ŞARTLARI						
Ortam	0 - 40 C / % 20 - 90 Yoğunlaşmamış Nem					
Gürültü Seviyesi	45 db 1 Metre Mesafeden			50 db 1 Metre Mesafeden		